

## SV900~1600iV5-4 / SV900~1600iV5-4DC

※ DC : DC 전원 입력형

**용량별 치수(단위 : mm)**

인버터 용량	W1	W2	W3	L1	L2	L3	D1	D2	D3	D4	P1	P2
SV900iV5-4 SV1100iV5-4	430	507	530	729	760	780	83.2	234.6	286.2	335	23.5	8.5
SV1320iV5-4 SV1600iV5-4	430	507	530	949	980	1000	95.2	231.6	298	345	23.5	8.5

\* DC 입력형 제품치수 AC 입력형과 동일

## SV2200iV5-4 / SV2200iV5-4DC

※ DC : DC 전원 입력형


**용량별 치수(단위 : mm)**

인버터 용량	W1	W2	W3	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	D4	P1	P2
SV2200iV5-4	540	649	680	922	968.5	998	150	100.2	271	343	403	38	12


\* DC 입력형 제품치수 AC 입력형과 동일

☞ SV2800~3750iV5-4 / SV2800~3750iV5-4DC

※ DC : DC 전원 입력형

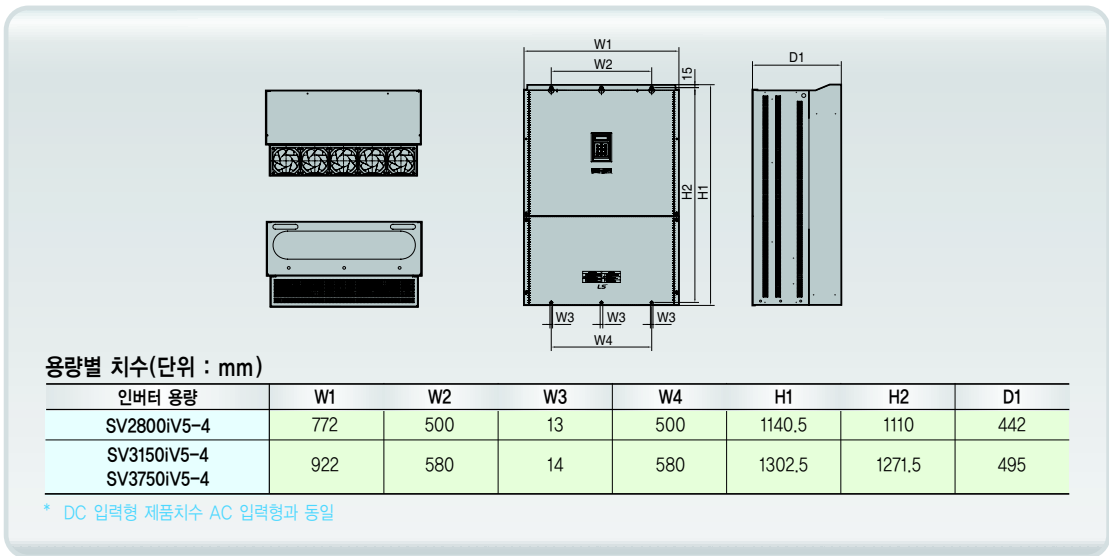

☞ SV5000iV5-4 / SV5000iV5-4DC

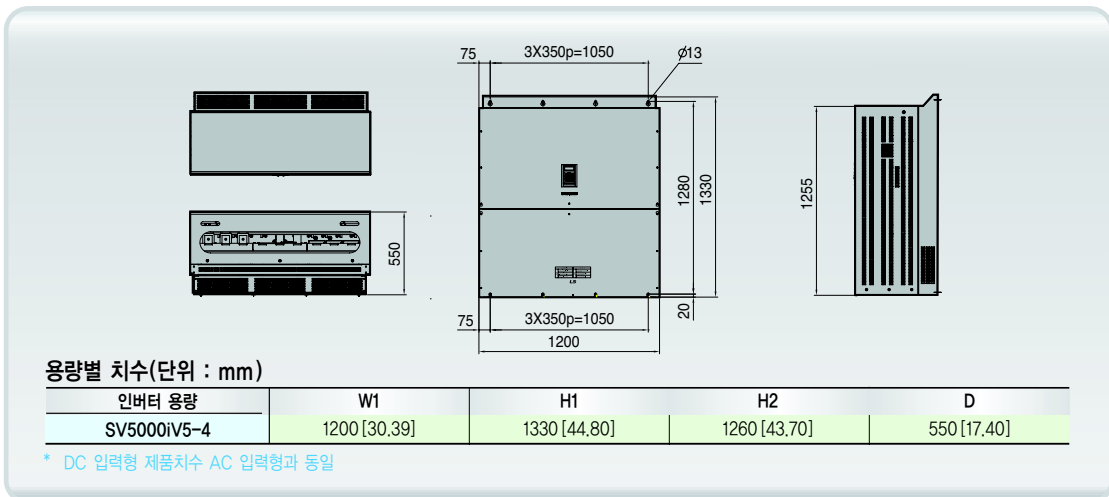

☞ SV075, 110, 150, 220 iV5-4(MRL)

